
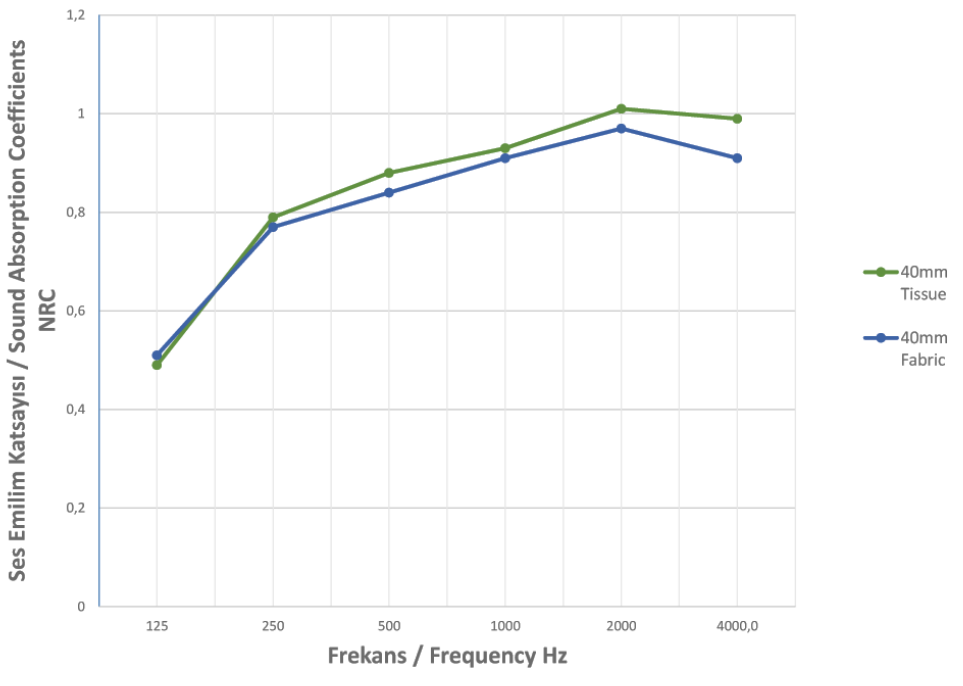


# CANOPY

CANOPY ; yapılarda iç mekan akustiğinin iyileştirilmesi için yüzer tavan sistemi ile kolaylıkla uygulanabilen dekoratif akustik paneldir.

- ✓ **Ana Malzeme** : Camyünü 95 kg / m<sup>3</sup>
- ✓ **Kalınlık** : 40 mm
- ✓ **Ölçüler** : 60x60, 60x120, 60x180, 60x240, 120x120, 120x240 (cm)
- ✓ **Kenar detayı** : Düz, Güçlendirilmiş
- ✓ **Uygulama** : Tavana serbest asılır
- ✓ **Akustik** : 0,90 NRC
- ✓ **Yangın Dayanımı** : TS EN 13501-1+A1:2013 standardına göre A2 s1 d0 (Yüzey kumaş ortantılı)

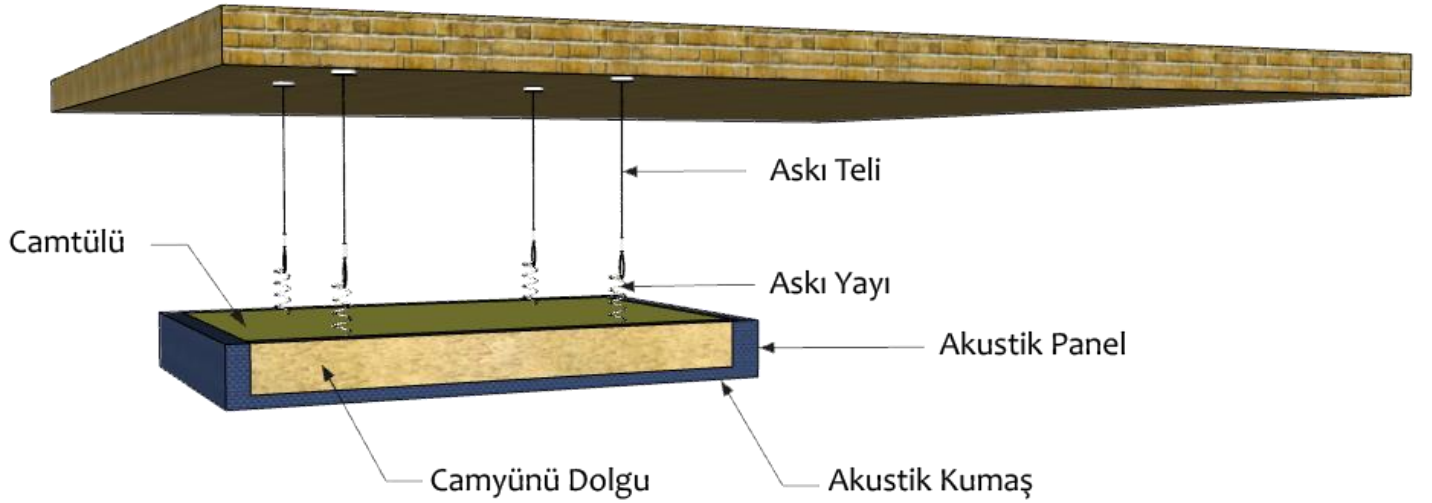

$\alpha_w$  ( ISO 11654 ) = 0,95 (MH)

NRC ( ASTM - C423 ) = 0,90

SAA ( ASTM - C423 ) = 0,89

### 40 mm Tissue

	0,23	0,57	0,87	0,90	0,99	1,02
1/3 Oct.	0,49	0,79	0,88	0,93	1,01	0,99
	0,68	0,91	0,89	0,99	1,00	1,02

1/1 Oct.	0,47	0,76	0,88	0,94	1,00	1,01
----------	------	------	------	------	------	------

$\alpha_w$  ( ISO 11654 ) = 0,90 (MH)

NRC ( ASTM - C423 ) = 0,85

SAA ( ASTM - C423 ) = 0,86

### 40 mm Fabric

	0,26	0,52	0,85	0,88	0,94	0,92
1/3 Oct.	0,51	0,77	0,84	0,91	0,97	0,91
	0,73	0,82	0,83	0,99	0,95	0,88

1/1 Oct.	0,50	0,70	0,84	0,93	0,95	0,90
----------	------	------	------	------	------	------